



Fv. 60 Blindheim – Flisnes - Byggefase

Informasjonsmøte 13.03.2024

Agenda for møtet


- Kort om Bypakke Ålesund
- Presentasjon av prosjektet
- Entreprenør går gjennom byggeperiode og trafikkavvikling for fase 1





Organisasjonskart
Fv. 60 Blindheim – Flisnes

Oppdatert 05.02.2024

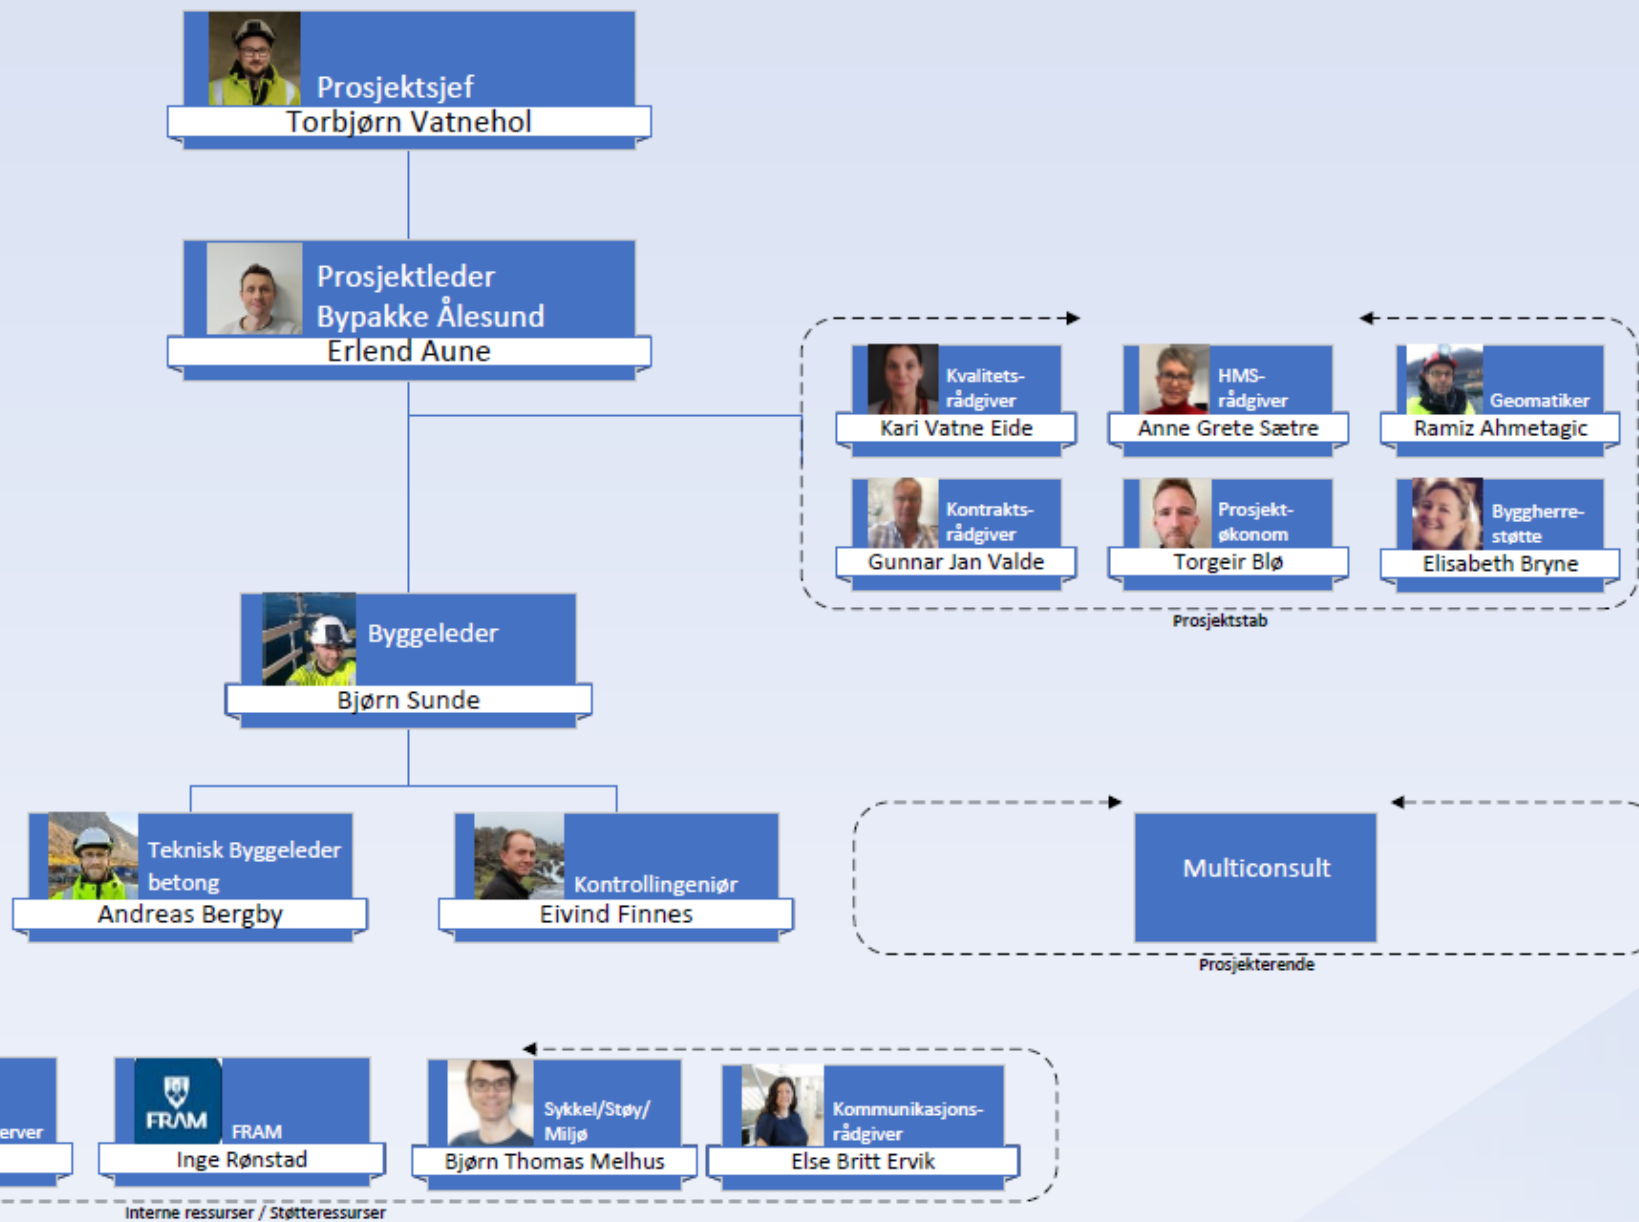

Prosjektet er en del av Bypakke Ålesund

- Ålesund skal ruste seg for fremtiden. Ca 5 milliarder kroner skal brukes på å bedre vegene, bygge sykkelveger, sikre de myke trafikantene og legge til rette for økt bruk av kollektivtransport
- Bypakke Ålesund har 3 Byggherrer
 - Møre og Romsdal Fylkeskommune
 - Statens vegvesen
 - Ålesund kommune
- www.Bypakkealesund.no





> Kollektivtiltak

> Sykkeltiltak


> Trygg skoleveg

> Veg

+ Siste opp eget kartlag

Kartlag

Aktiv tegnforklaring

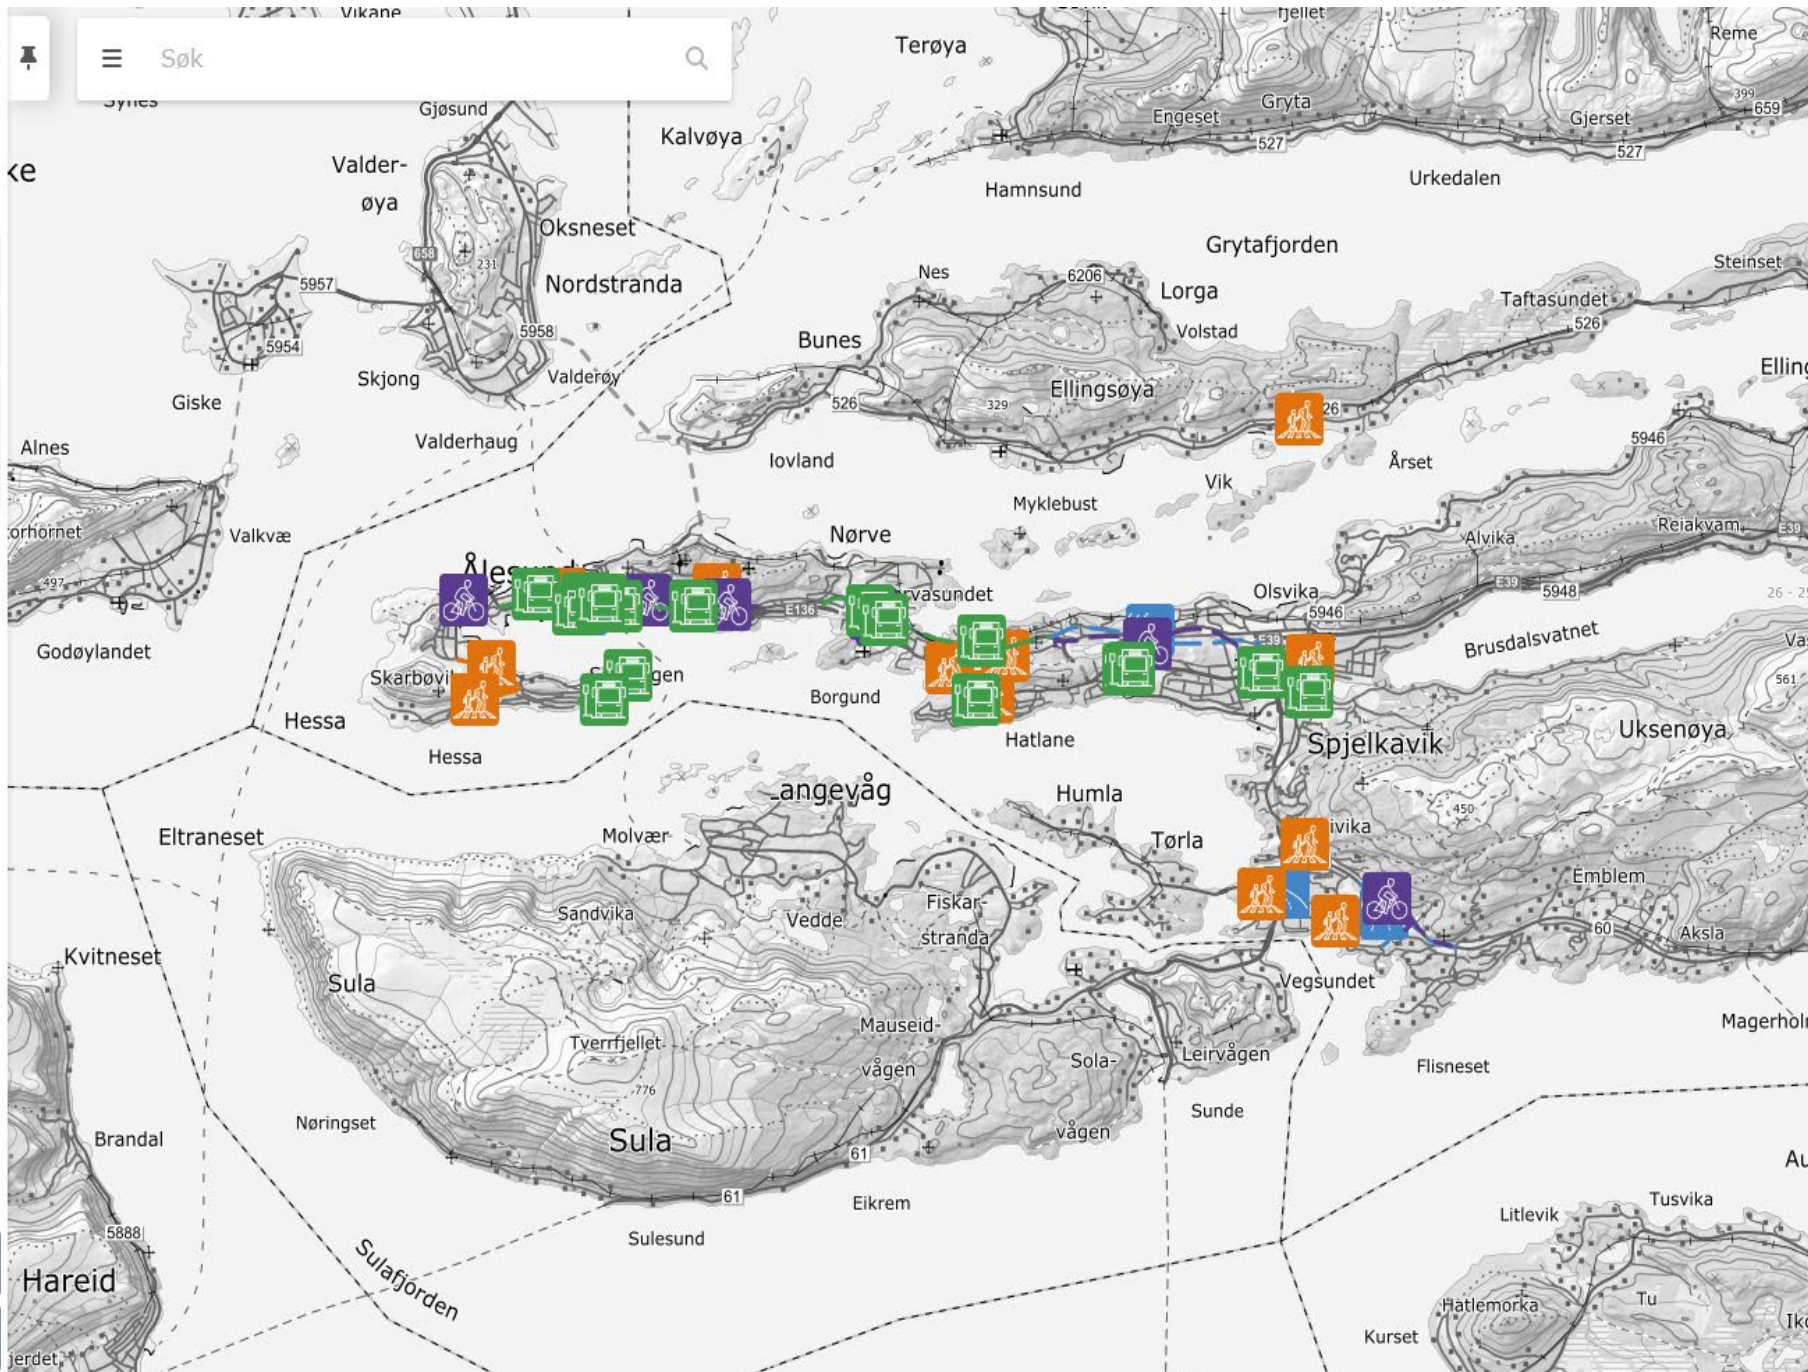

Bypakke Ålesund

Ålesund skal ruste seg for å møte framtida med miljøvennlige og effektive samferdselsløysingar. Bypakke Ålesund skal bidra til betre og tryggare vegar, betre kollektivtilbod og nye sykkelvegar.

Meir om Bypakke Ålesund



Prosjekt i Bypakke Ålesund



Vegar



Sykkel



Trygg skuleveg



Kollektiv



Bypakke Ålesund

872 liker • 1,6 k følgere

Innlegg

Om

Reels

Bilder

Videoer

Presentasjon

Ålesund skal ruste seg for framtida med miljøvennlige og effektive samferdselsløysingar. Målet er ein betre by for alle. Bypakke Ålesund er eit samarbeid mellom Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen.

i Side · Offentlige, kommunale og statlige tjenester

📍 Keiser Wilhelmsgate 11, 6003 Ålesund, Ålesund, Norway

☎ 70 16 20 00

✉ post@bypakkealesund.no



Bypakke Ålesund

3 d · 🌐


Det er stor aktivitet i Skarbøvika! Det er no bestemt at prosjektet med nytt og sykkelfelt blir forlenga fram mot Notholmen. 🚲 🚶



Dette har vi jobbet med siste tiden

- Prosjektorganisasjonen tok over prosjektet i 2022
- Prosjektering byggeplan og arbeid med konkurransegrunnlag våren 2022
- Informasjonsmøte 13.06.2023
- Omfattende grunnnerv
- Anbudsutlysning høsten 2023
- Inngikk kontrakt med Bertelsen & Garpestad januar 2024
- Anleggsstart mars 2024



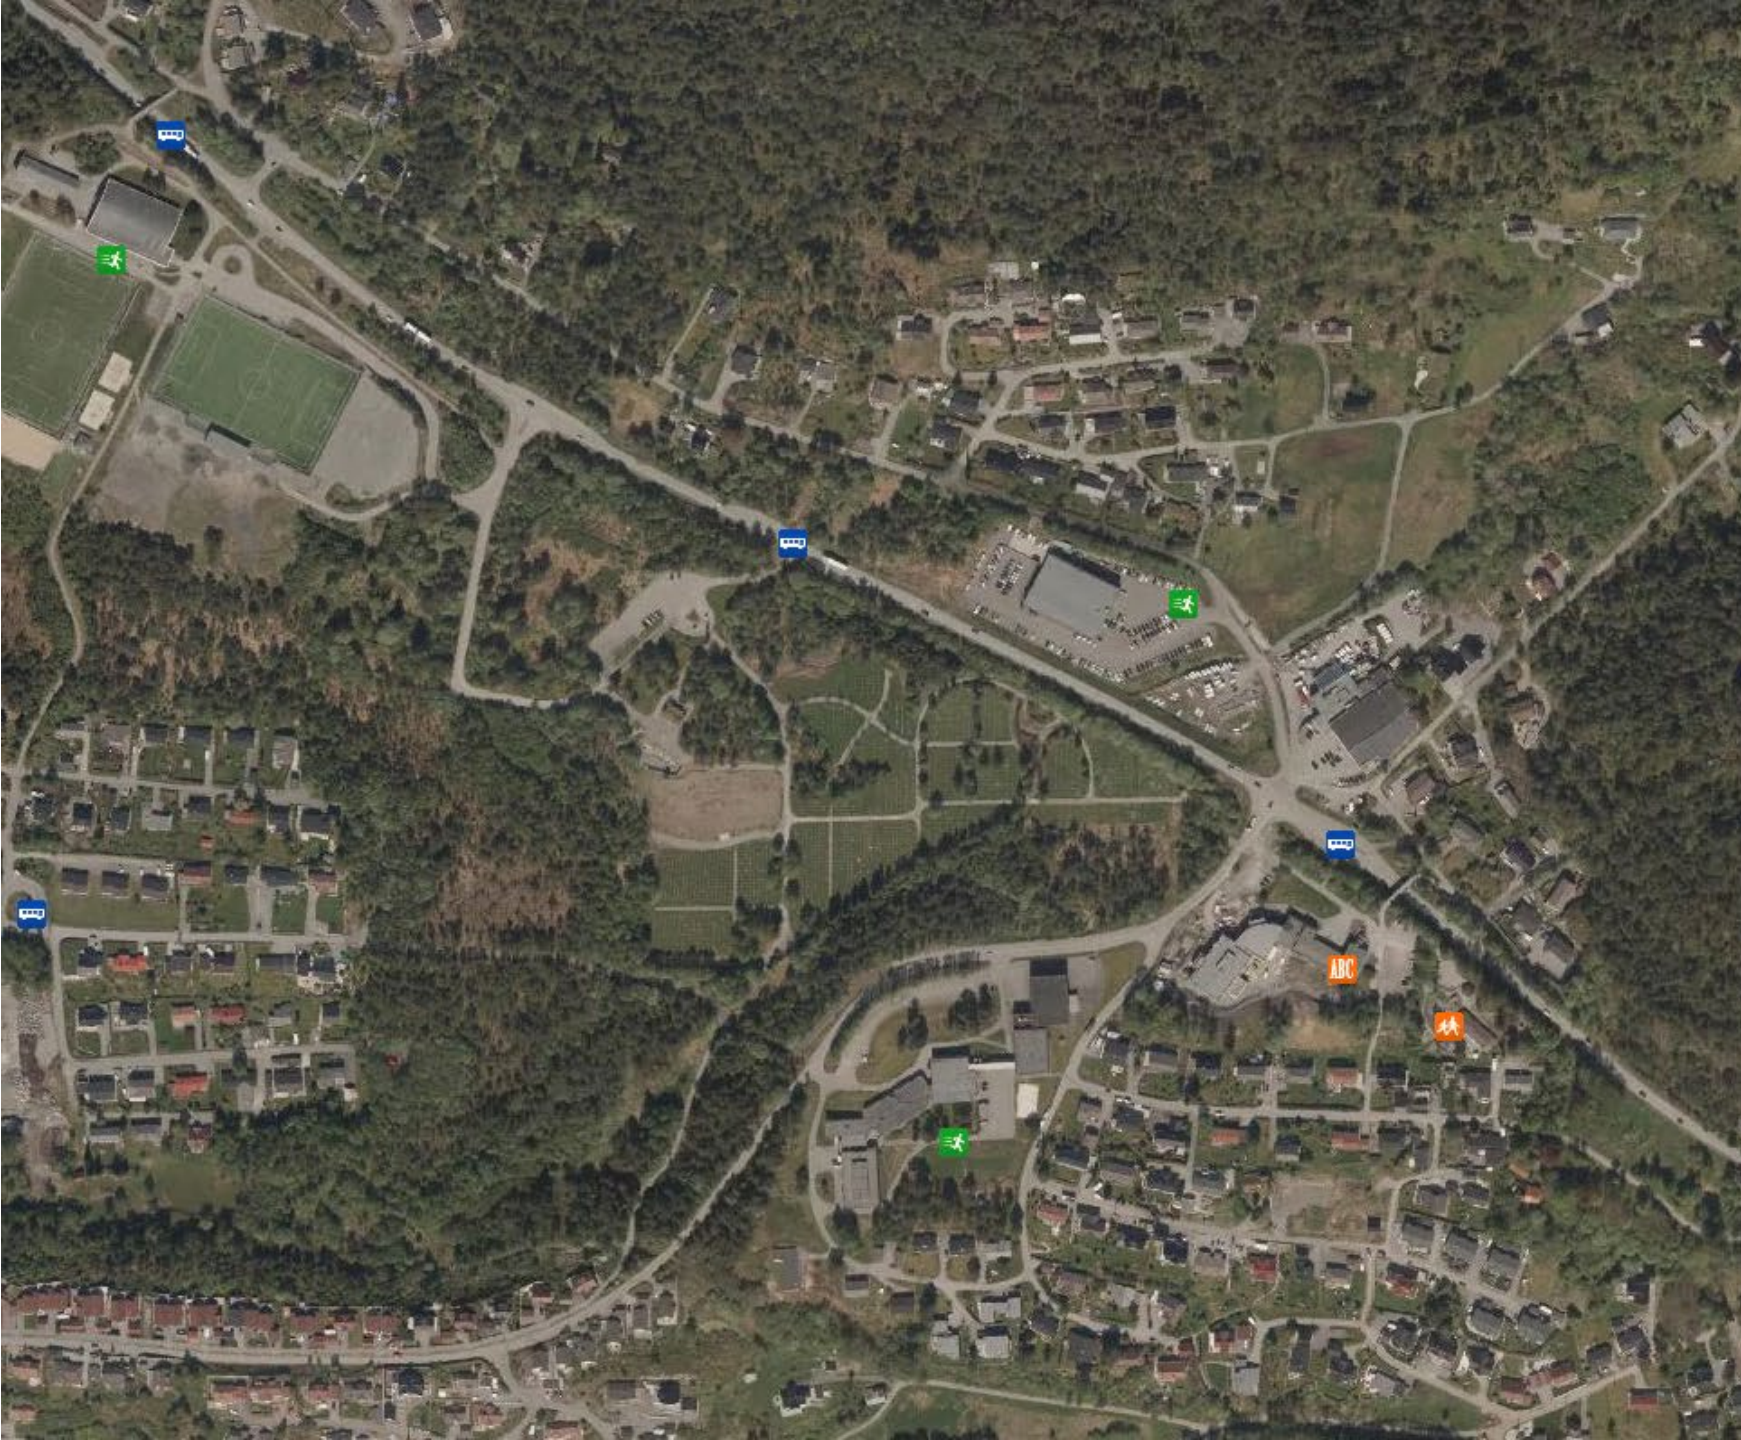

- Fjerne trafikkfarlige kryss, erstatter med rundkjøring
- Midtrekkverk på Fylkesvegen
- Oppgraderer og bygger nye kommunale veger
- Omfattende støytiltak
- Sammenhengende sykkelveg på nordsiden av fylkesvegen
- Trygg kryssing av veger med underganger

- ÅDT 11 000
- 1 750m Fylkesveg 60
- 3 000m lokalveg m/GSV
- 4 nye underganger, forleng eks på Flisnes
- 2 elver i kulvert


køyreveg



kollektivhaldeplass



gang/sykkelveg

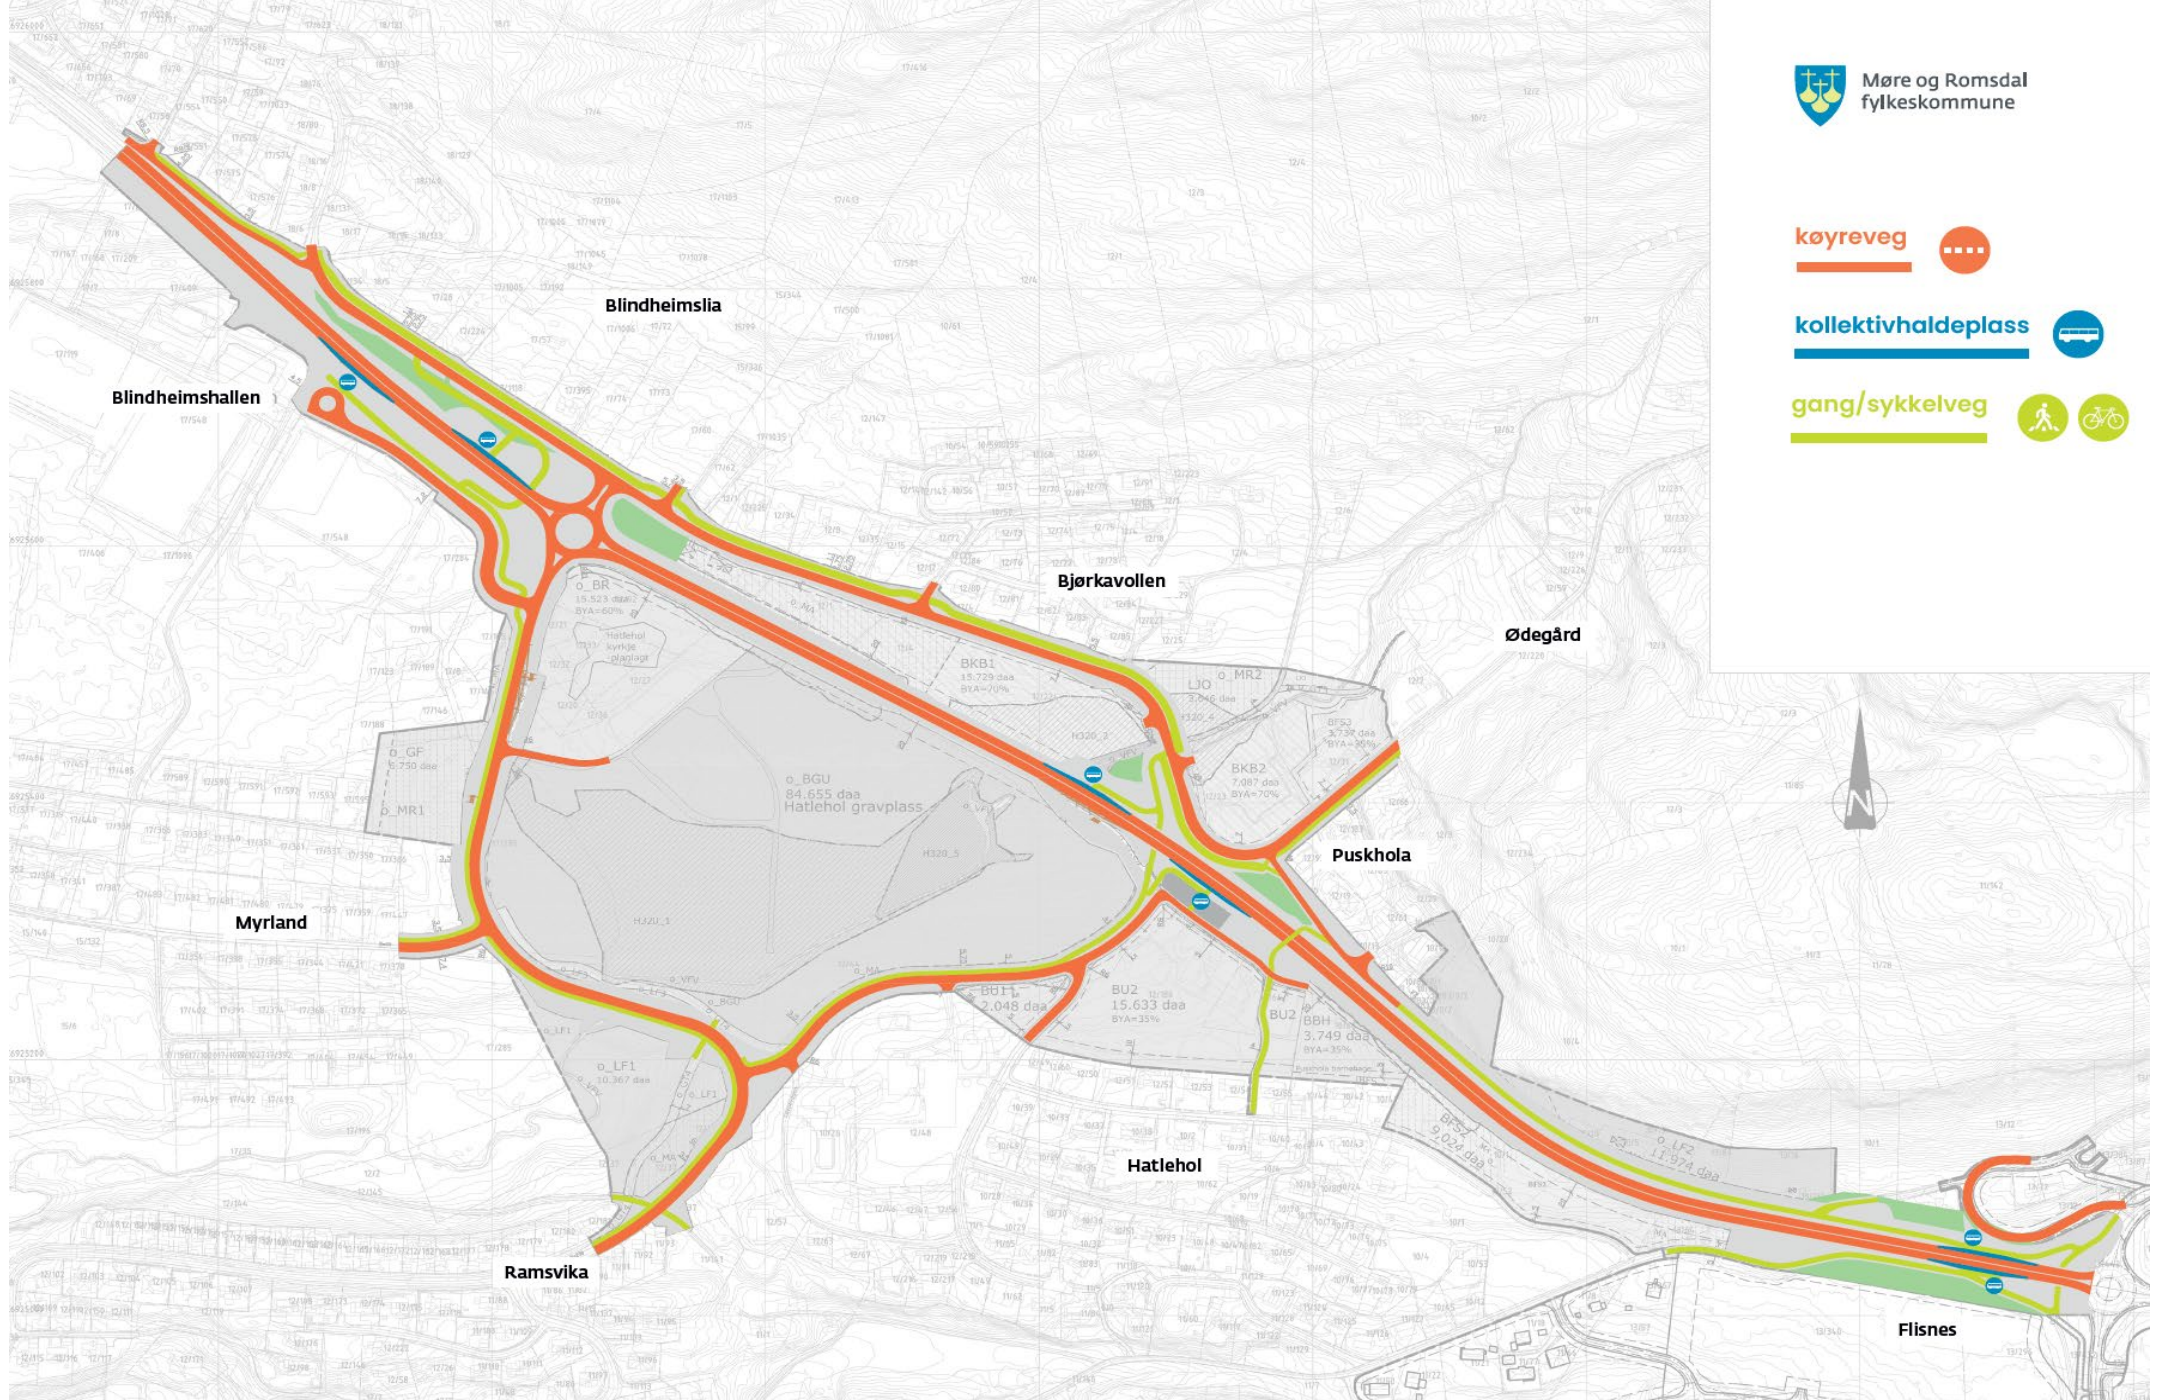

Puskhola



Ny rundkjøring Hatleholen



Ny vei og sykkelvei/fortau Puskhola



Ny gangkulvert Puskhola



Ny vei og gs-vei mot rundkjøring Flisnes



Ny vei Eikenosen



Ny vei Ramsvika mot folkehøgskole




Ny gangkulvert Ramsvika



Ny vei Hatleholen



Støyskjerming

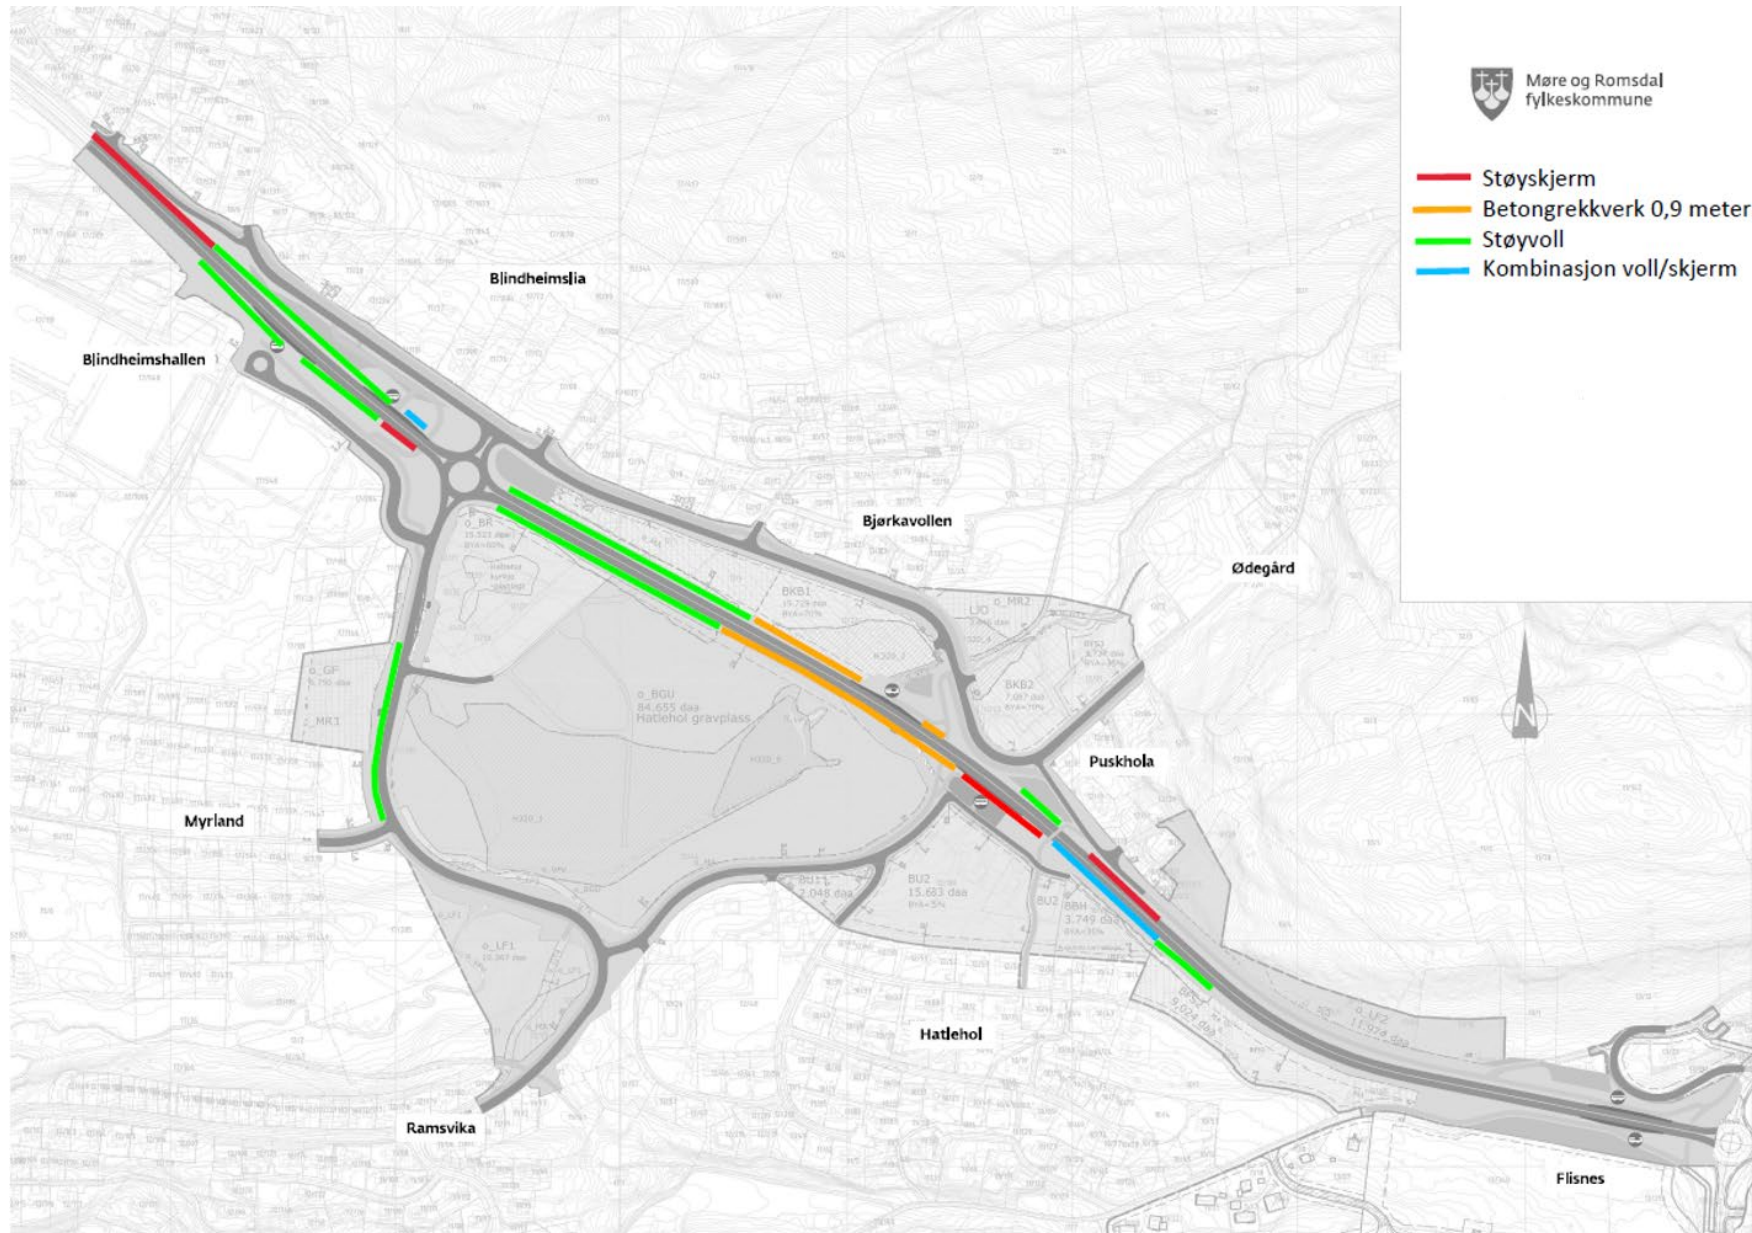

Byggeperiode


- Utføres i flere faser for å ta hensyn til trafikanter og bygninger/næring som grenser til prosjektet
- Oppstart mars 2024
- Planlagt ferdigstillelse våren 2026
- Utfordrende byggeprosjekt med tanke på:
 - trafikkavvikling
 - myke trafikanter (Skolevei)
 - Naboer/næring



- Byggeperiode:
Mars 2024 –
Februar 2025

Fase 1


1. Omlegging av kabler som kommer i konflikt med gs-veg nevnt i punkt under og kommunal veg Puskhola.
2. Sprenging og uttak av stein i forbindelse med gs-veg nordside av fylkesveg mot Flisnes
3. Bygging av kommunal veg Puskhola og ny kommunal veg Hatleholen
4. Bygging av ny vannkulvert gjennom Puskholevegen.
5. Bygging av kulvert Flisnes
6. Bygging av kulvert Ramsvika

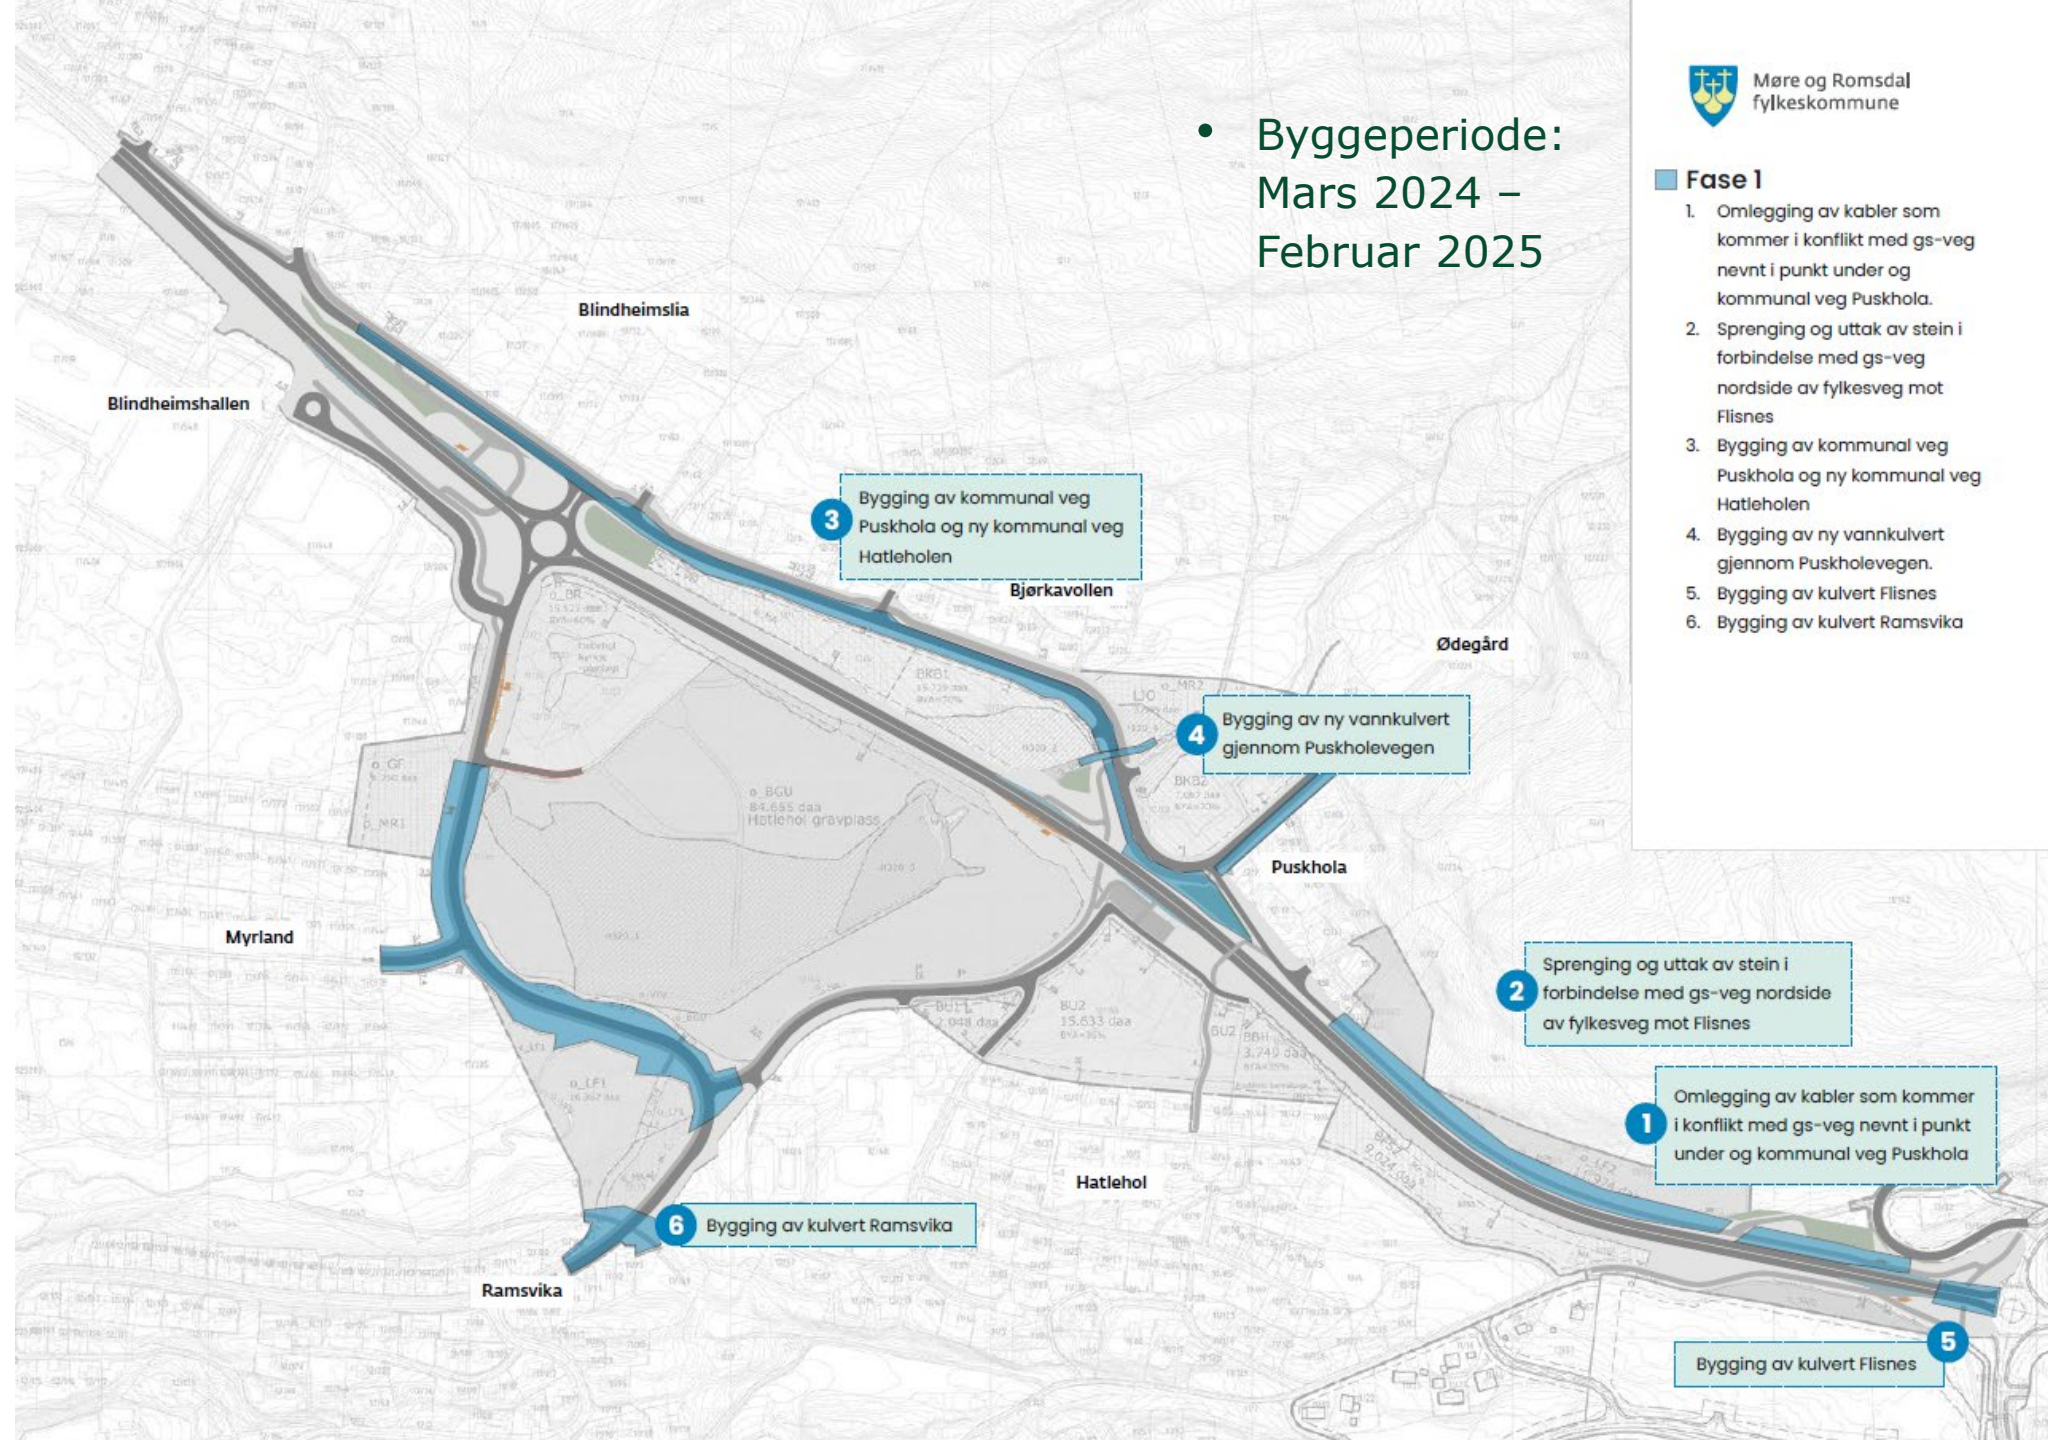

Trafikkomlegging fase 1

Fase 1


1. Omlegging av kabler som kommer i konflikt med gs-veg nevnt i punkt under og kommunal veg Puskhola.
2. Sprenging og uttak av stein i forbindelse med gs-veg nordside av fylkesveg mot Flisnes
3. Bygging av kommunal veg Puskhola og ny kommunal veg Hatleholen
4. Bygging av ny vannkulvert gjennom Puskholevegen.
5. Bygging av kulvert Flisnes
6. Bygging av kulvert Ramsvika

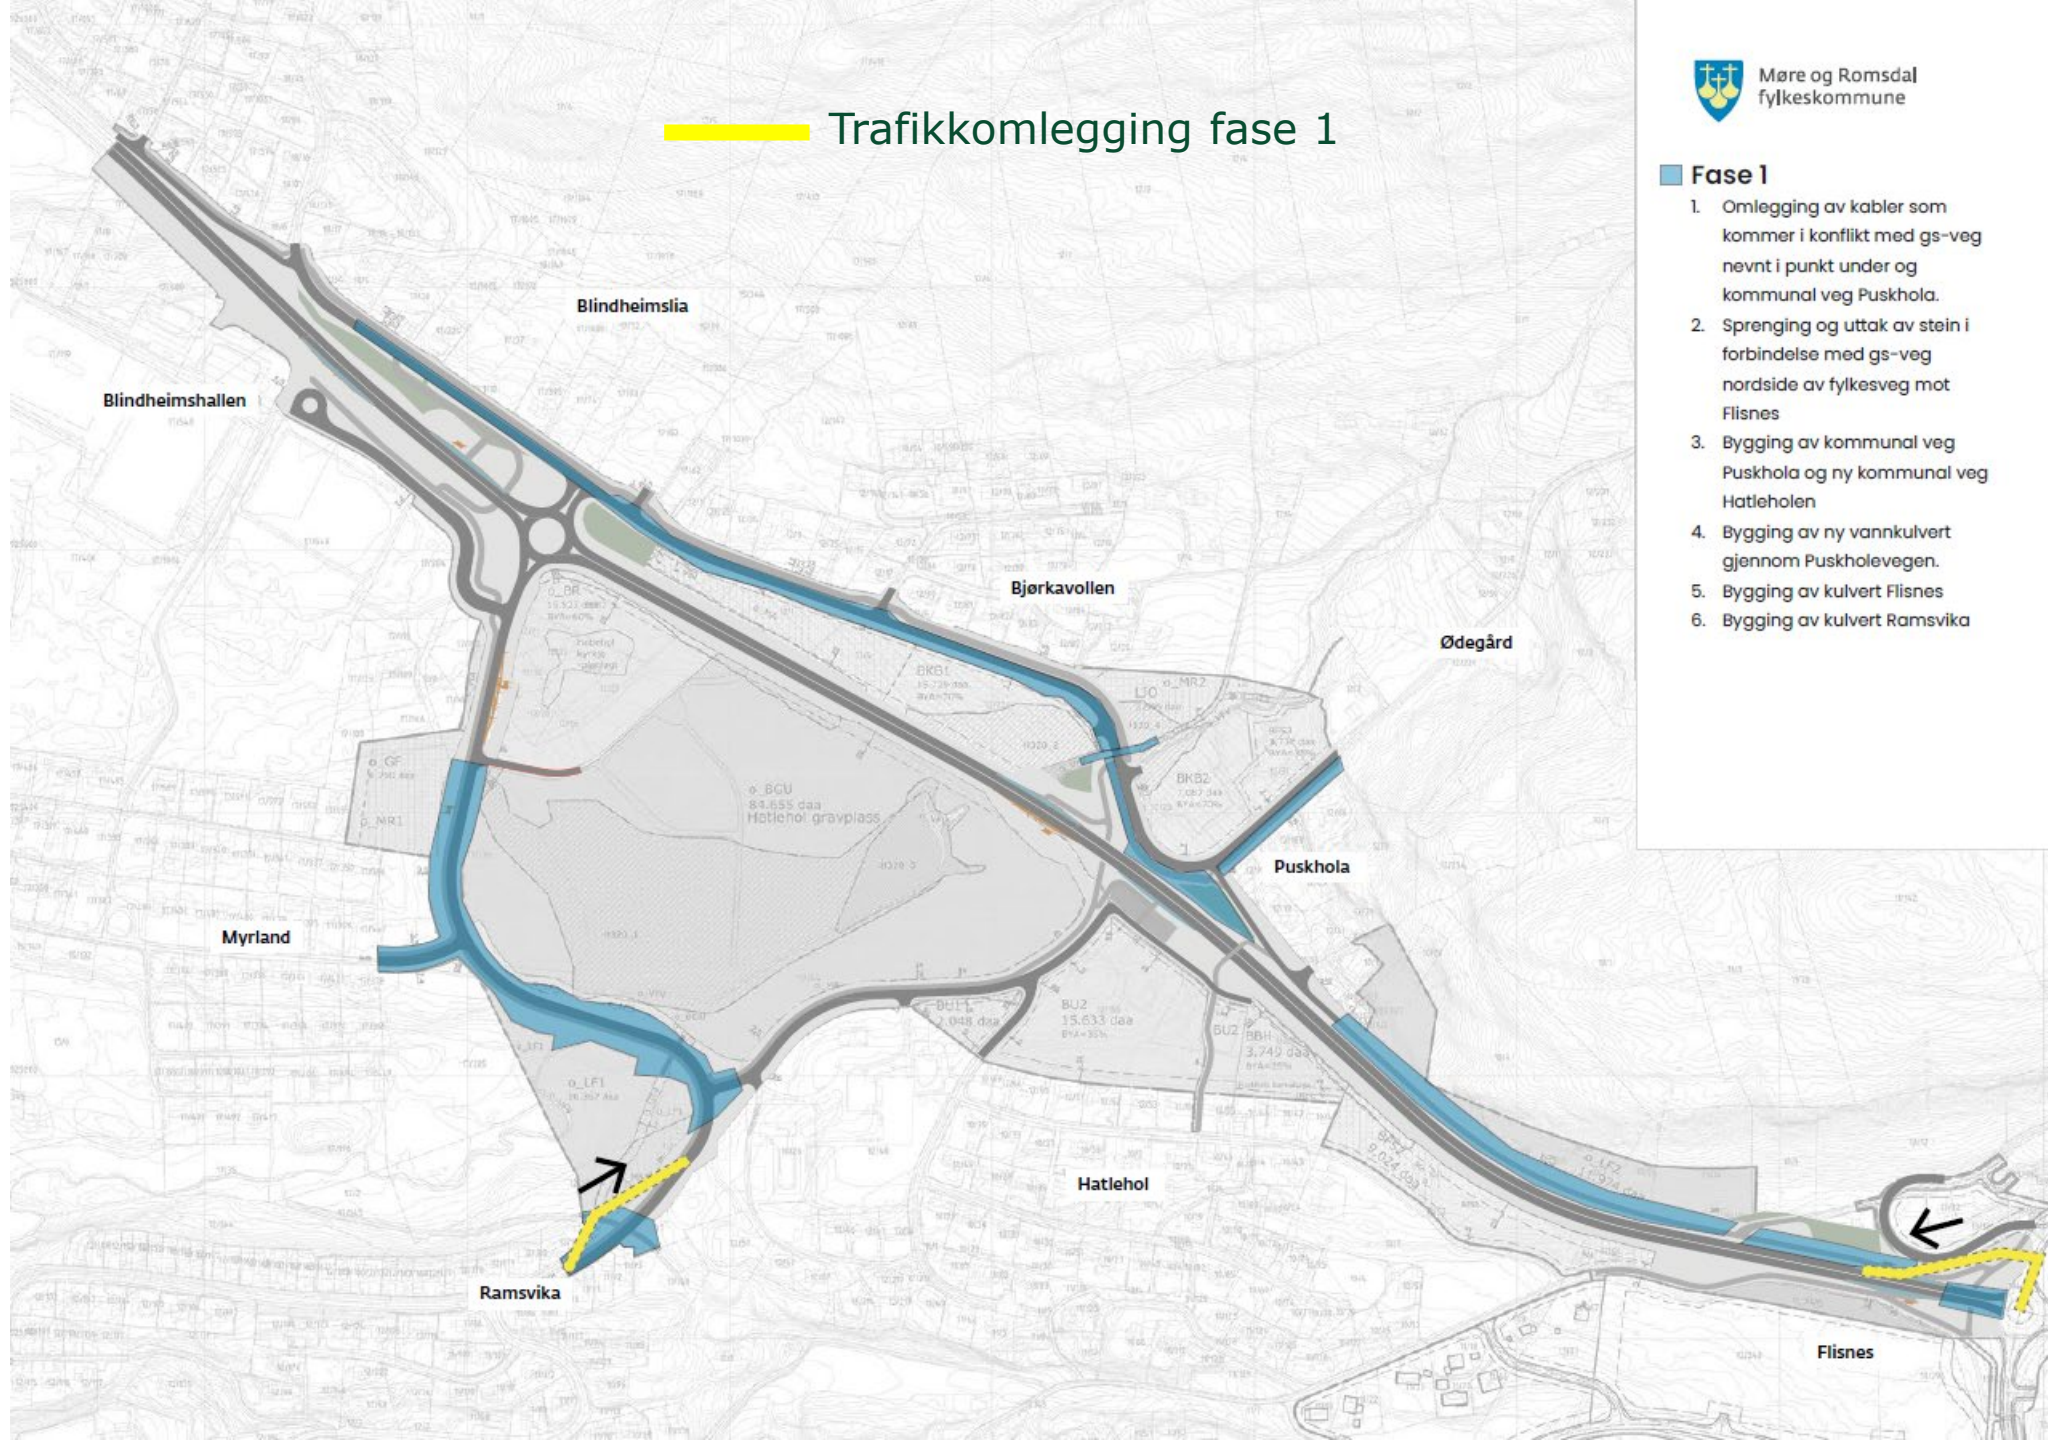


- Byggeperiode:
Februar 2025 -
Oktober 2025

Fase 2

1. Bygging av Puskholevegen mot Ødegård
2. Fortsatt sprengning og uttak av stein i forbindelse med gs-veg nordside av fylkesveg mot Flisnes
3. Masseutskifting Puskhola
4. Bygging av kulvert Puskhola
5. Bygging av nye vannkulverter gjennom FV
6. Bygging av FV. mellom Puskahola til Blindheimshallen. Inkl. rundkjøring.
7. Bygging av veg til Hatleholen
8. Bygging av veg og gs-veg mot Blindheimshallen
9. Bygging av kulvert Blindheimshallen
10. Bygging av ny vei Eikenosen.

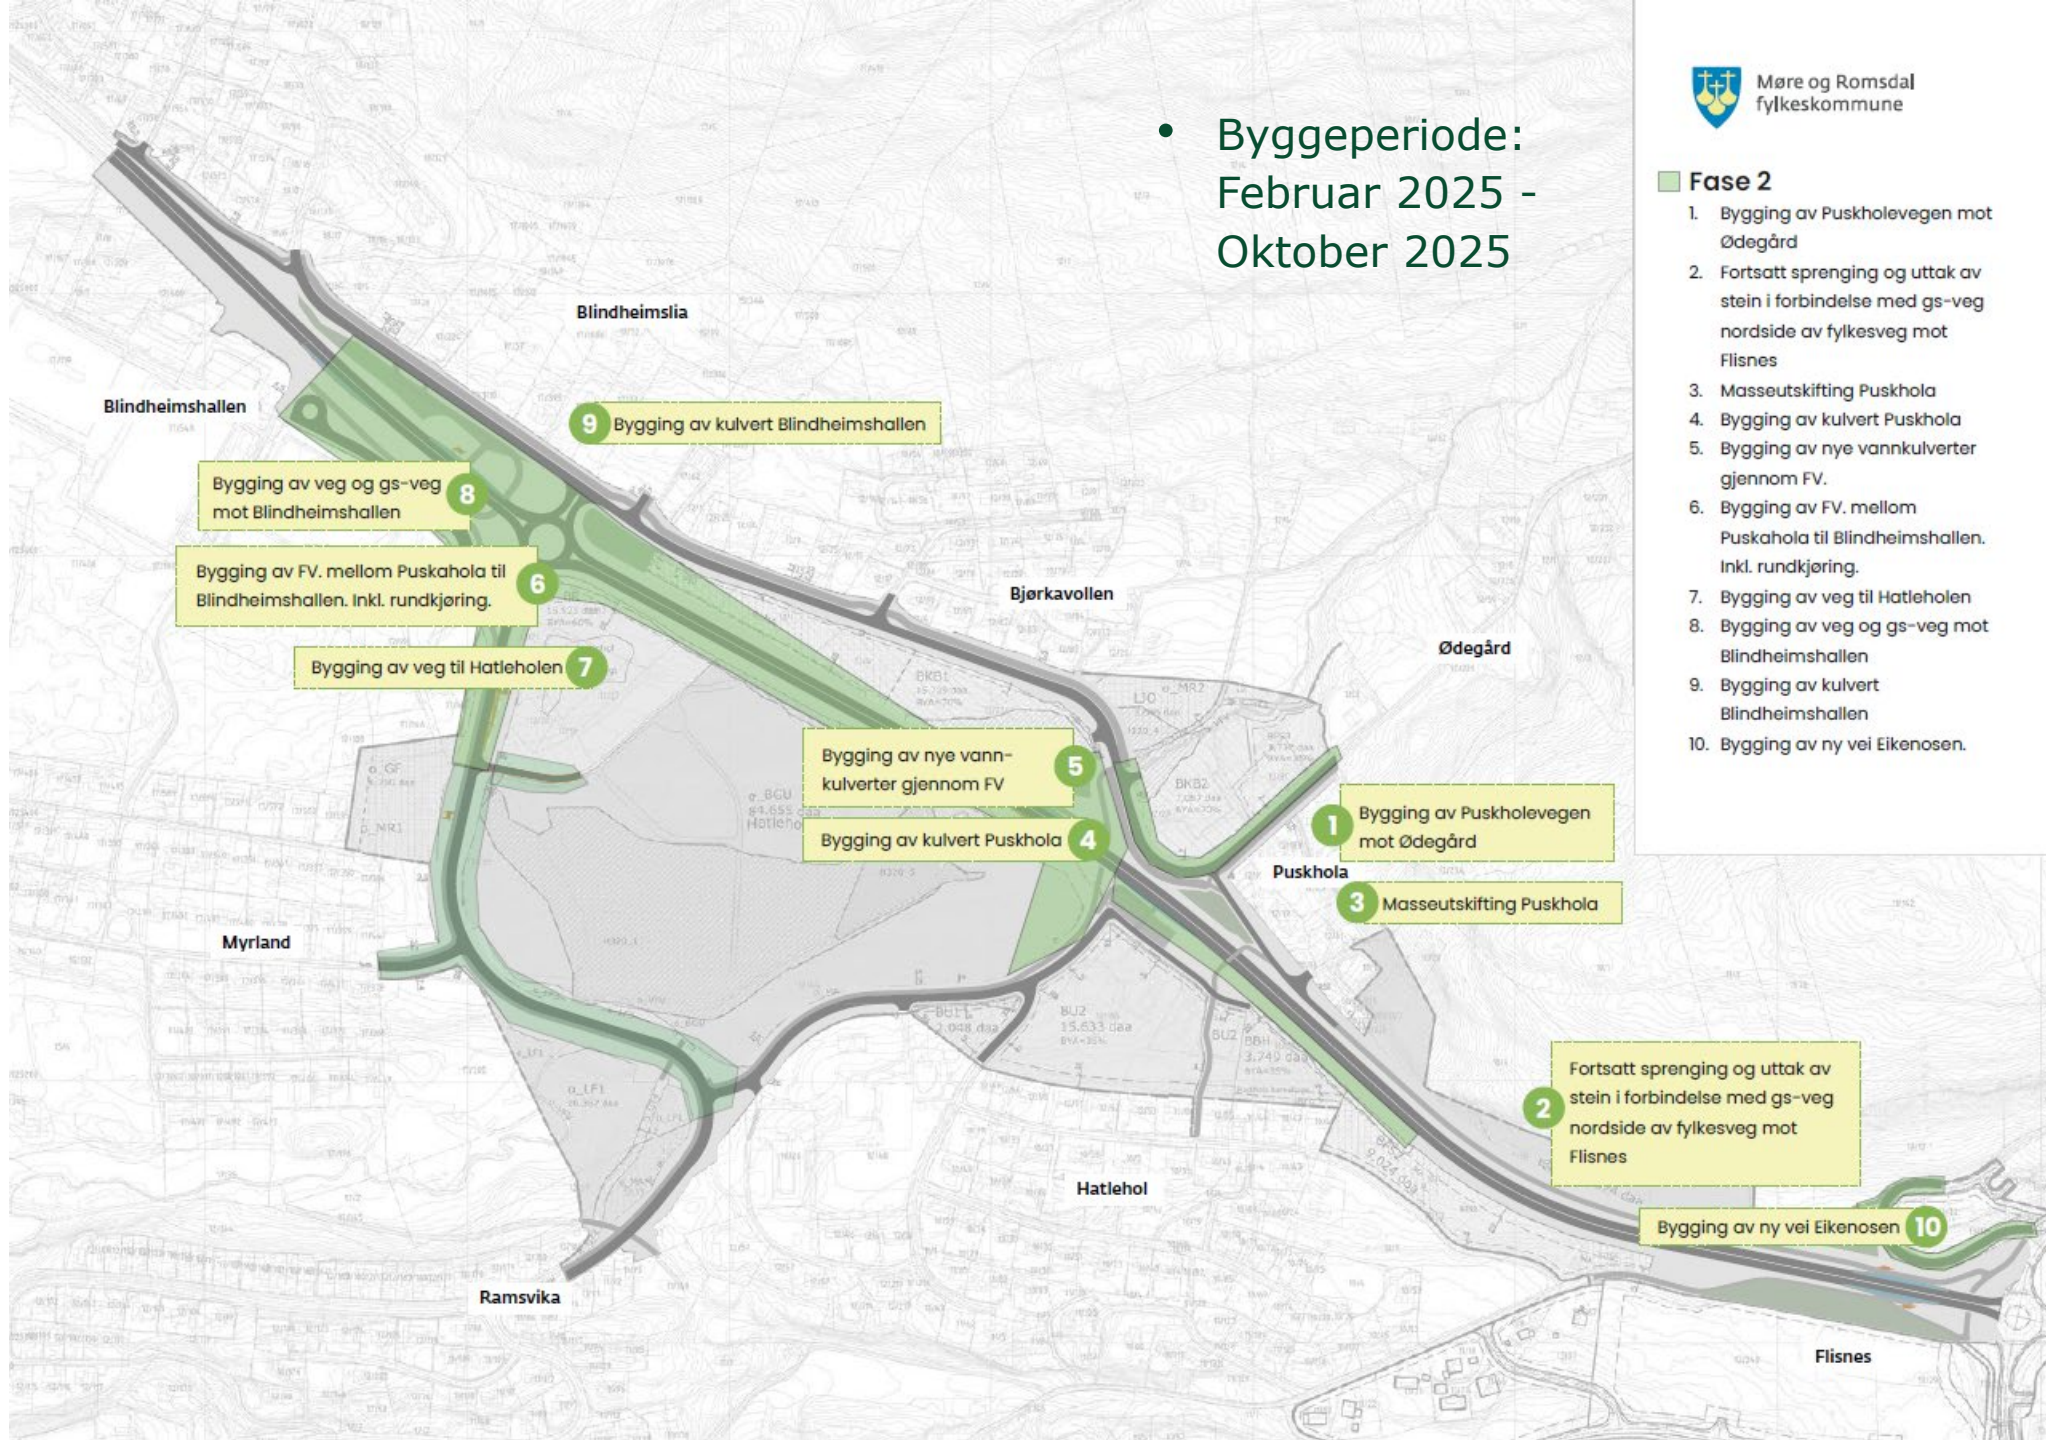


Trafikkomlegging fase 2

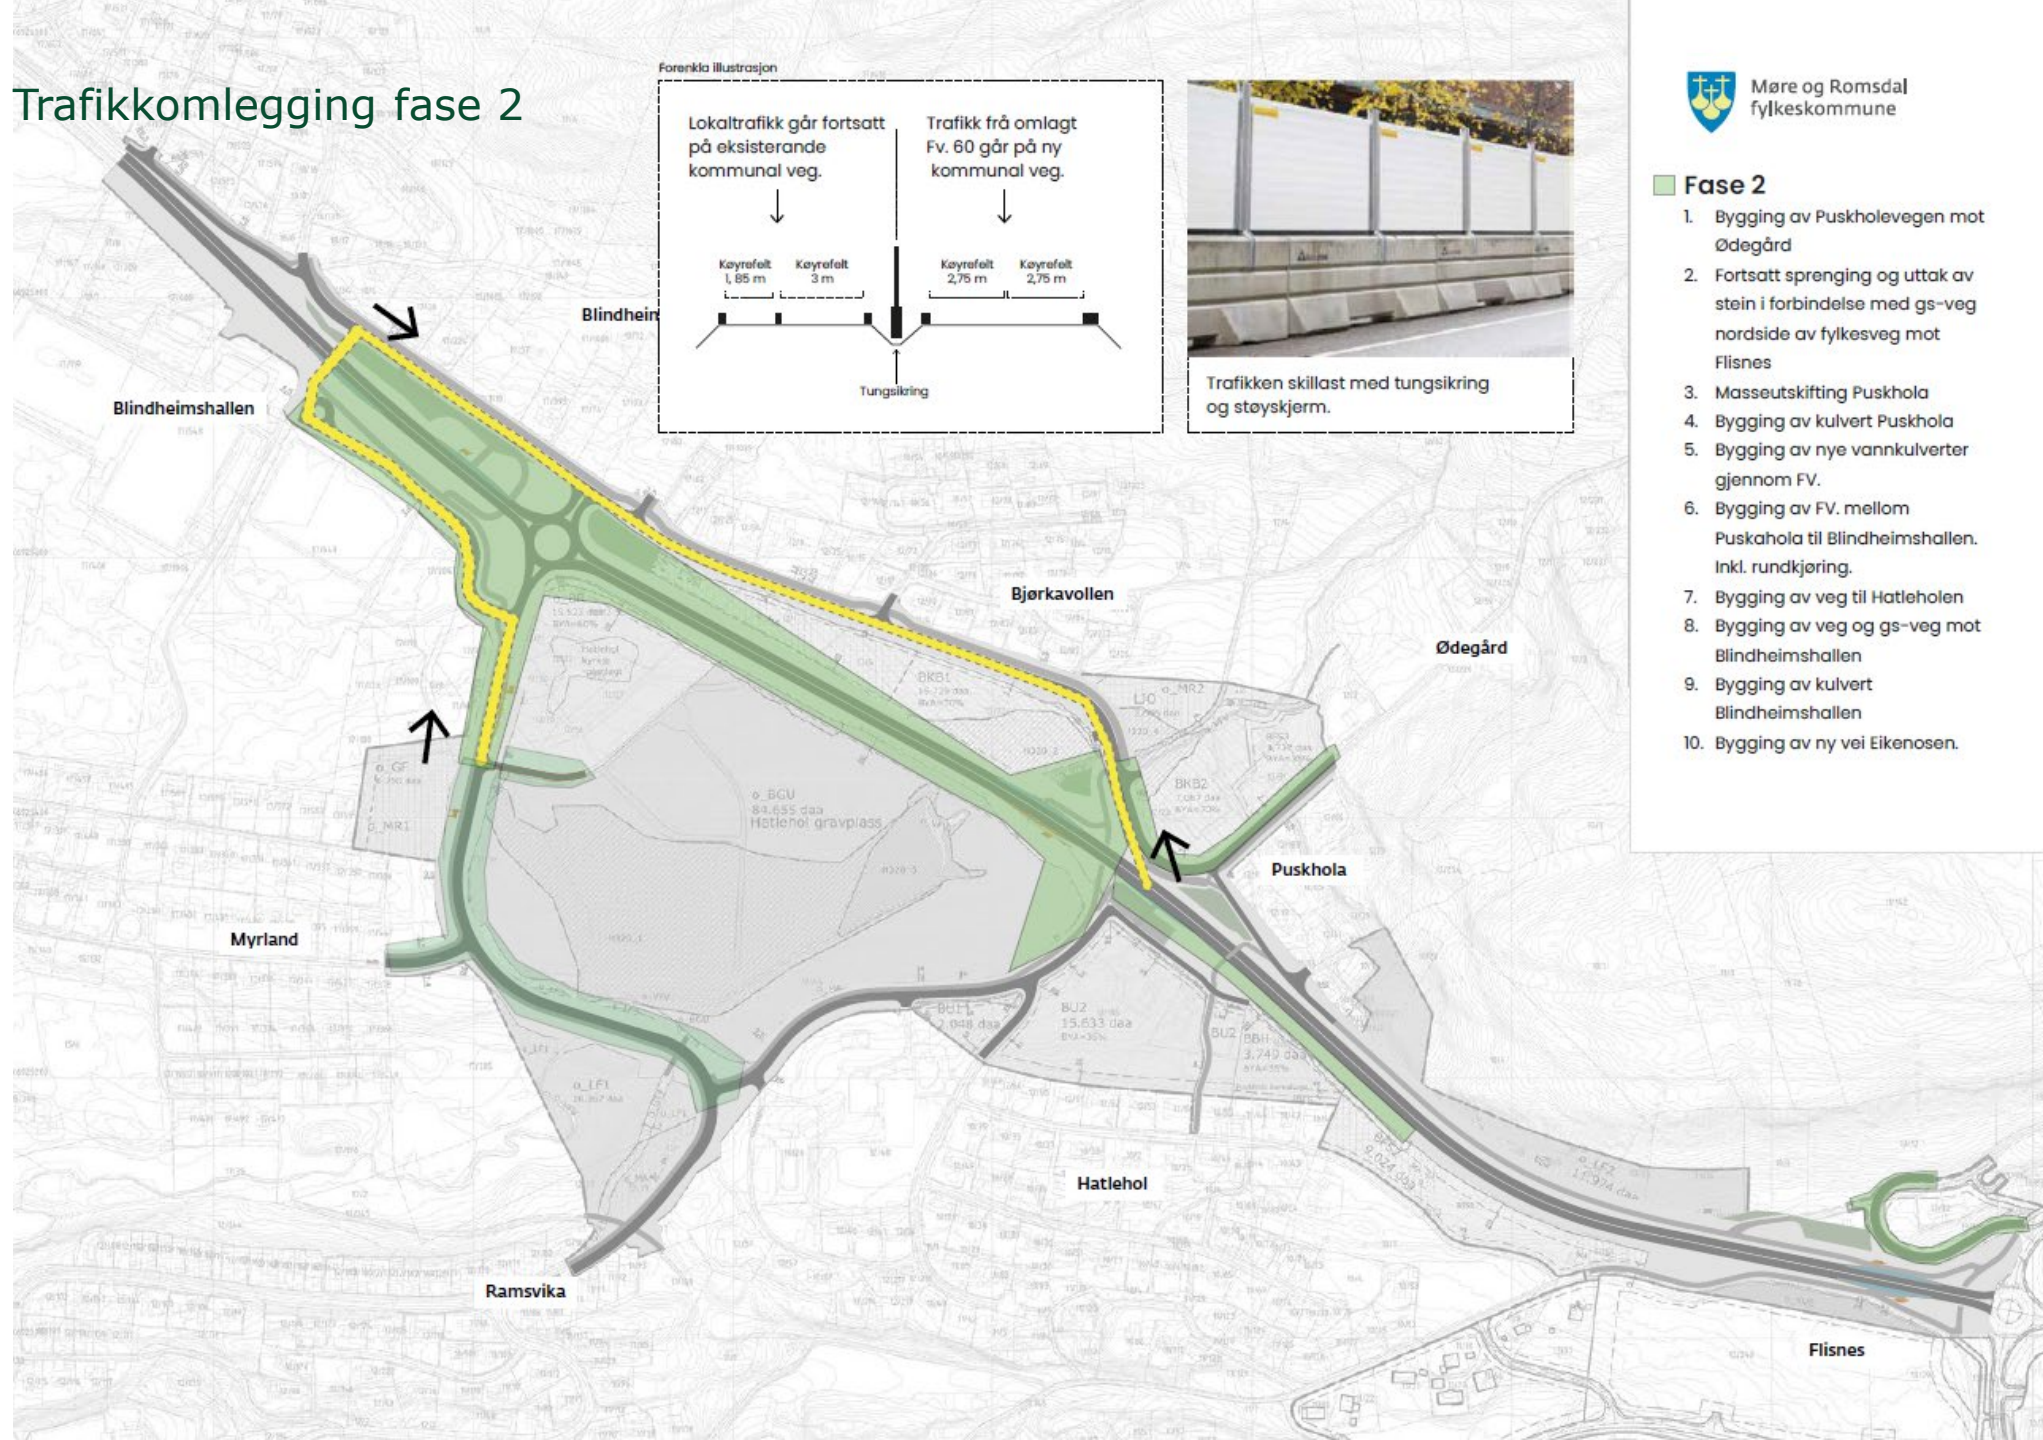

Fase 3

1. Bygging av sykkelvei Puskhola
2. Bygging av siste del av fv. ved Flisnes og etter Blindheimshallen
3. Bygging av Ramvikvegen + busslomme/veier Puskhola
4. Bygging av gangvei eikenosen


- Byggeperiode:
Oktober 2025 -
vår 2026

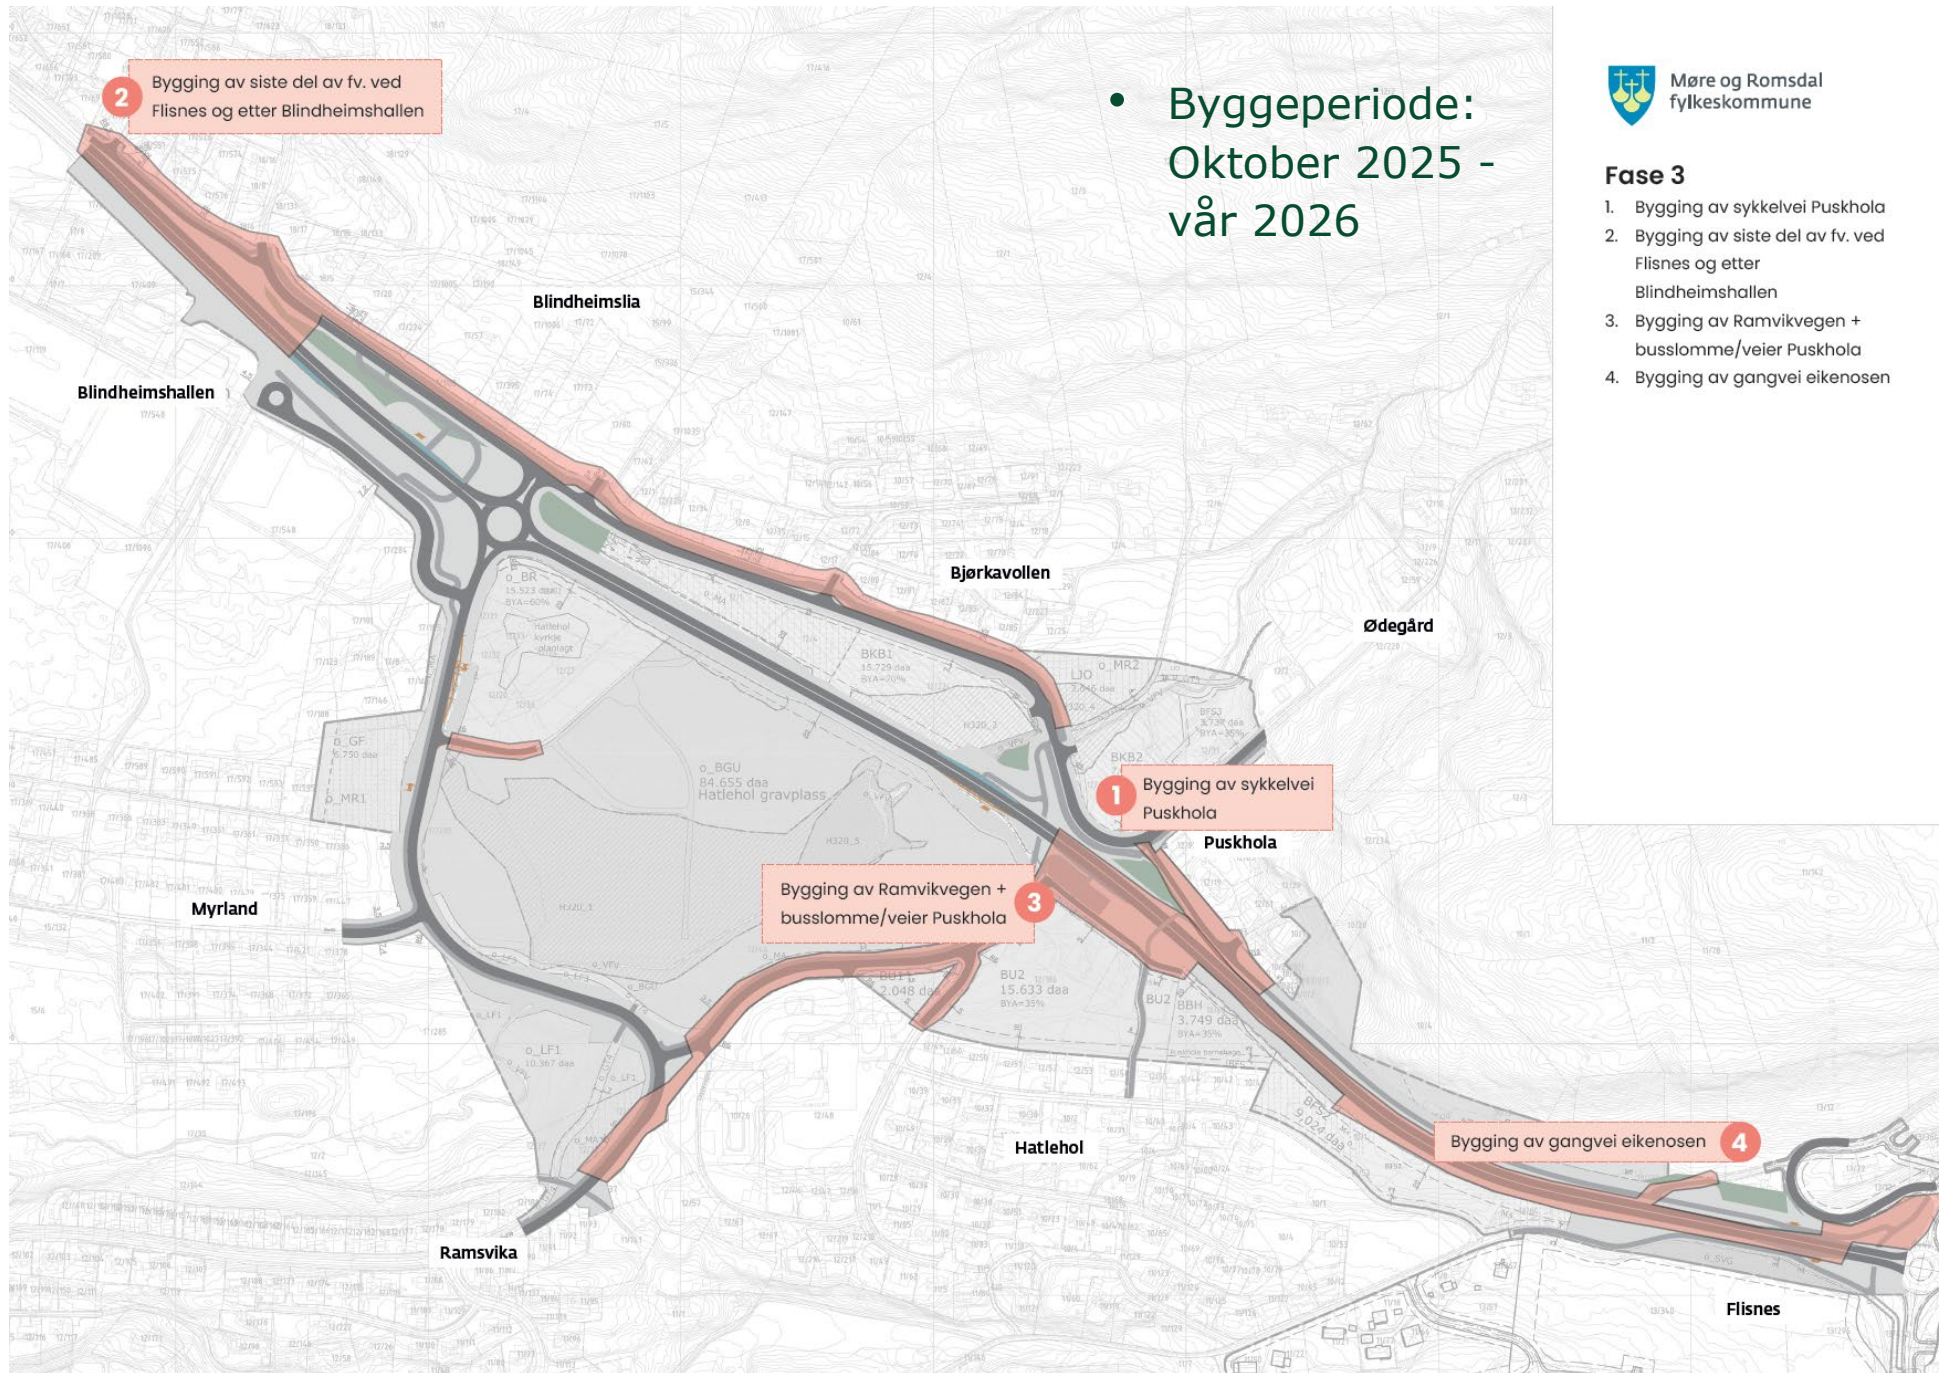

Trafikkomlegging fase 3: Trafikk går som normalt med arbeidsvarsling.

Fase 3

1. Bygging av sykkelvei Puskhola
2. Bygging av siste del av fv. ved Flisnes og etter Flisnes og etter Blindheimshallen
3. Bygging av Ramvikvegen + busslomme/veier Puskhola
4. Bygging av gangvei eikenosen

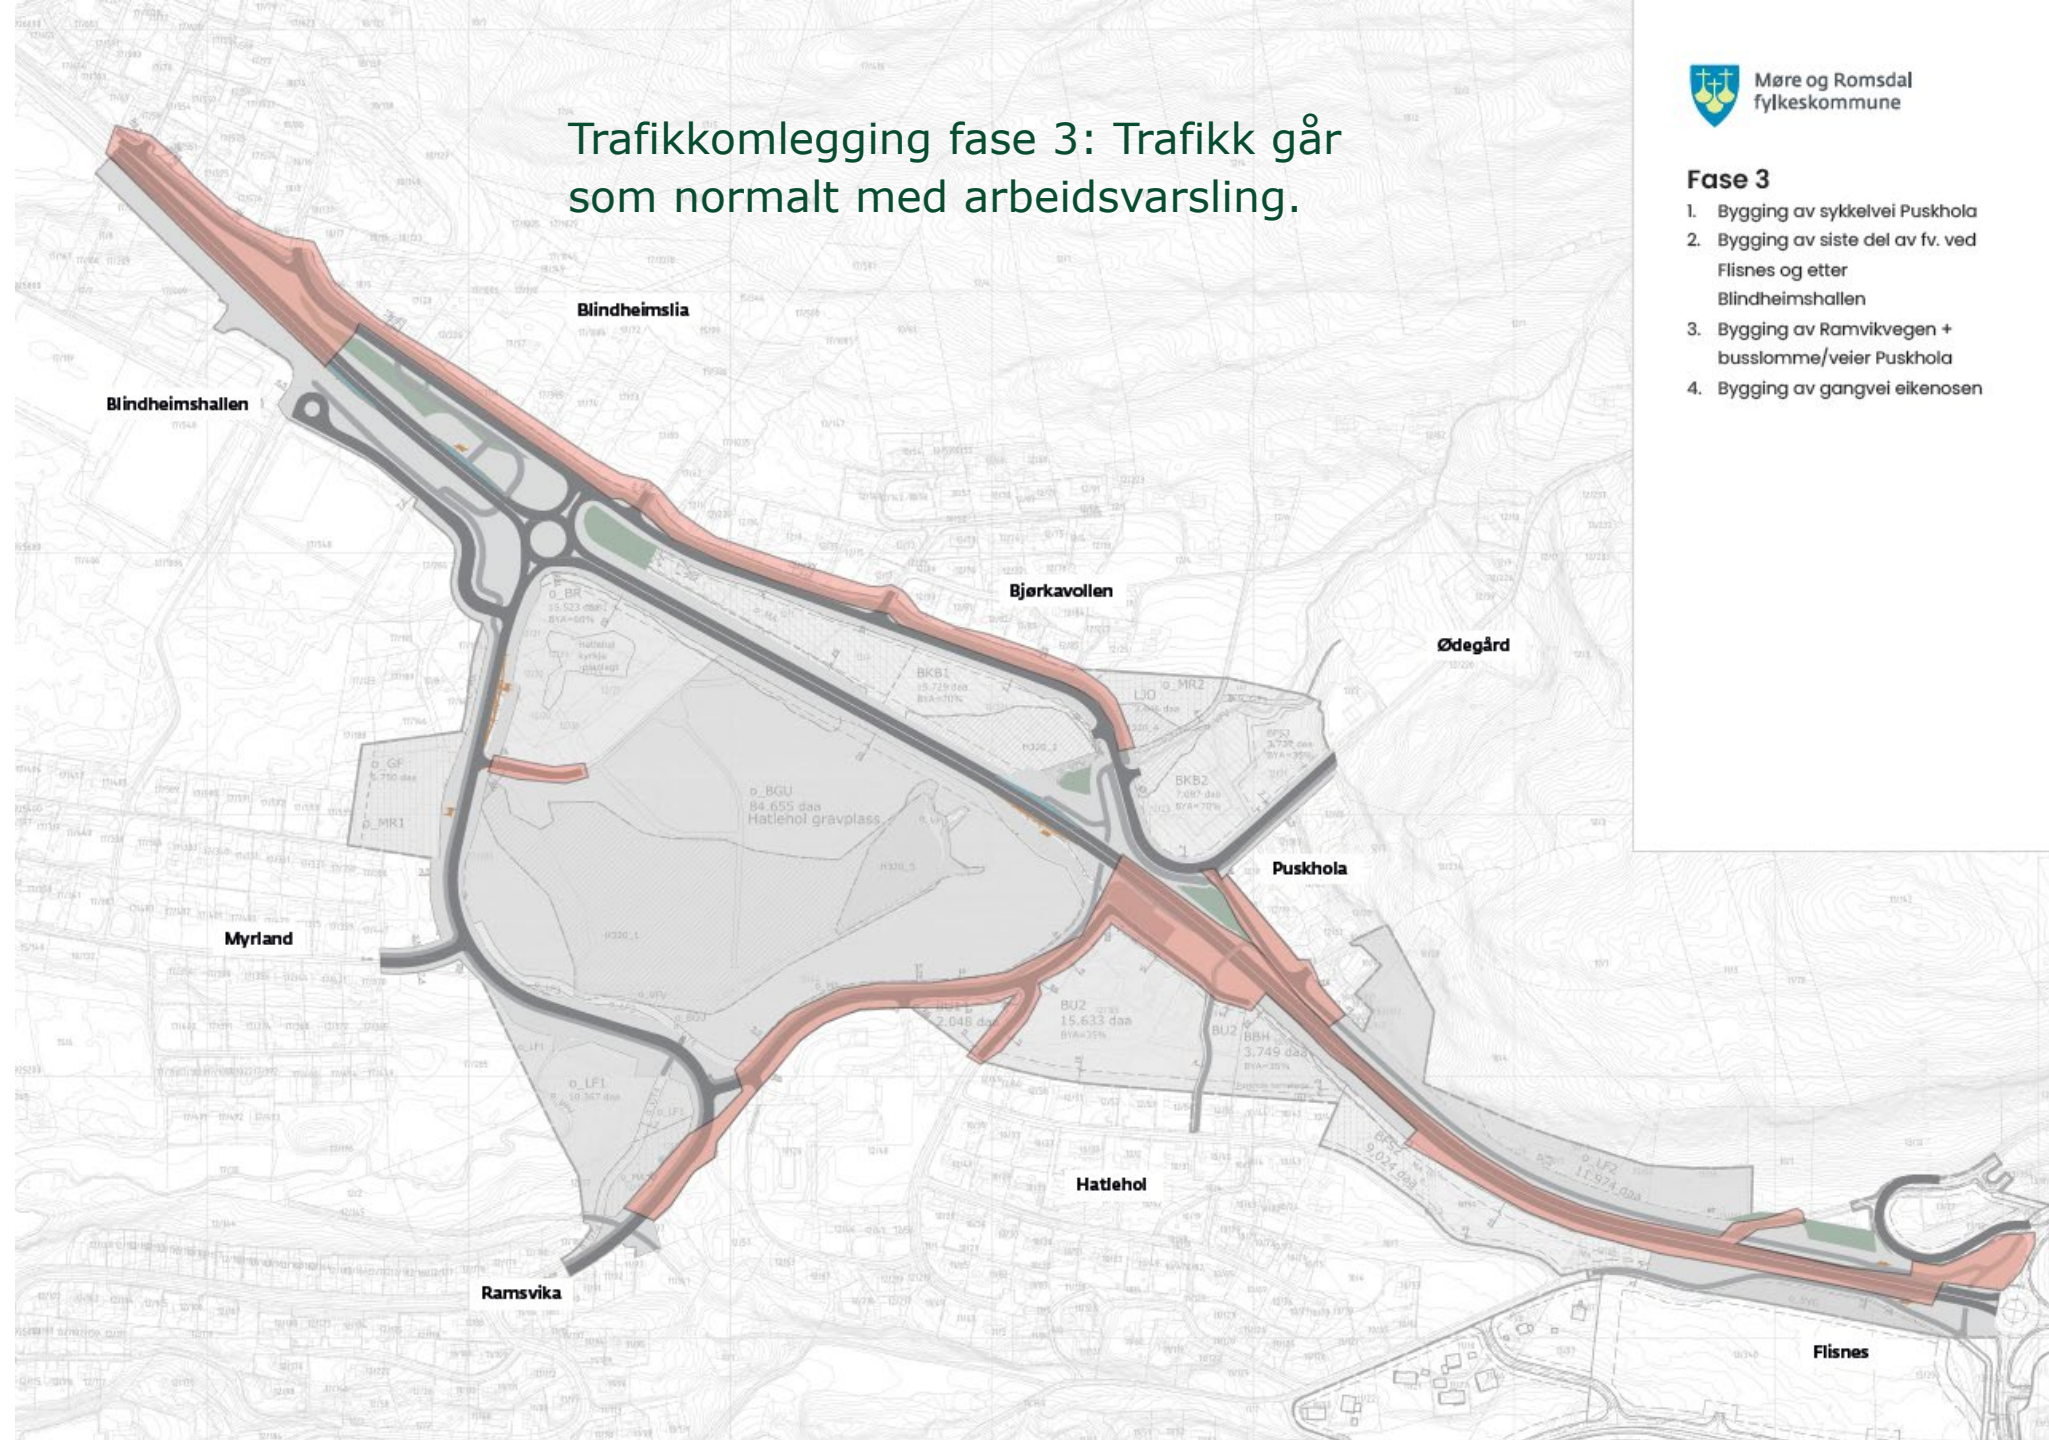


- **Vi skal være en god nabo**
- **Ta kontakt hvis dere lurer på noe**
- **Det blir noe plunder og heft i byggeperioden, men vi ønsker å finne gode løsninger sammen med dere**



- **Prosjektleder Erlend Aune: 41 66 11 63**
- **Byggeleder Bjørn Sunde: 99 36 71 99**



Byggefase Entreprenør

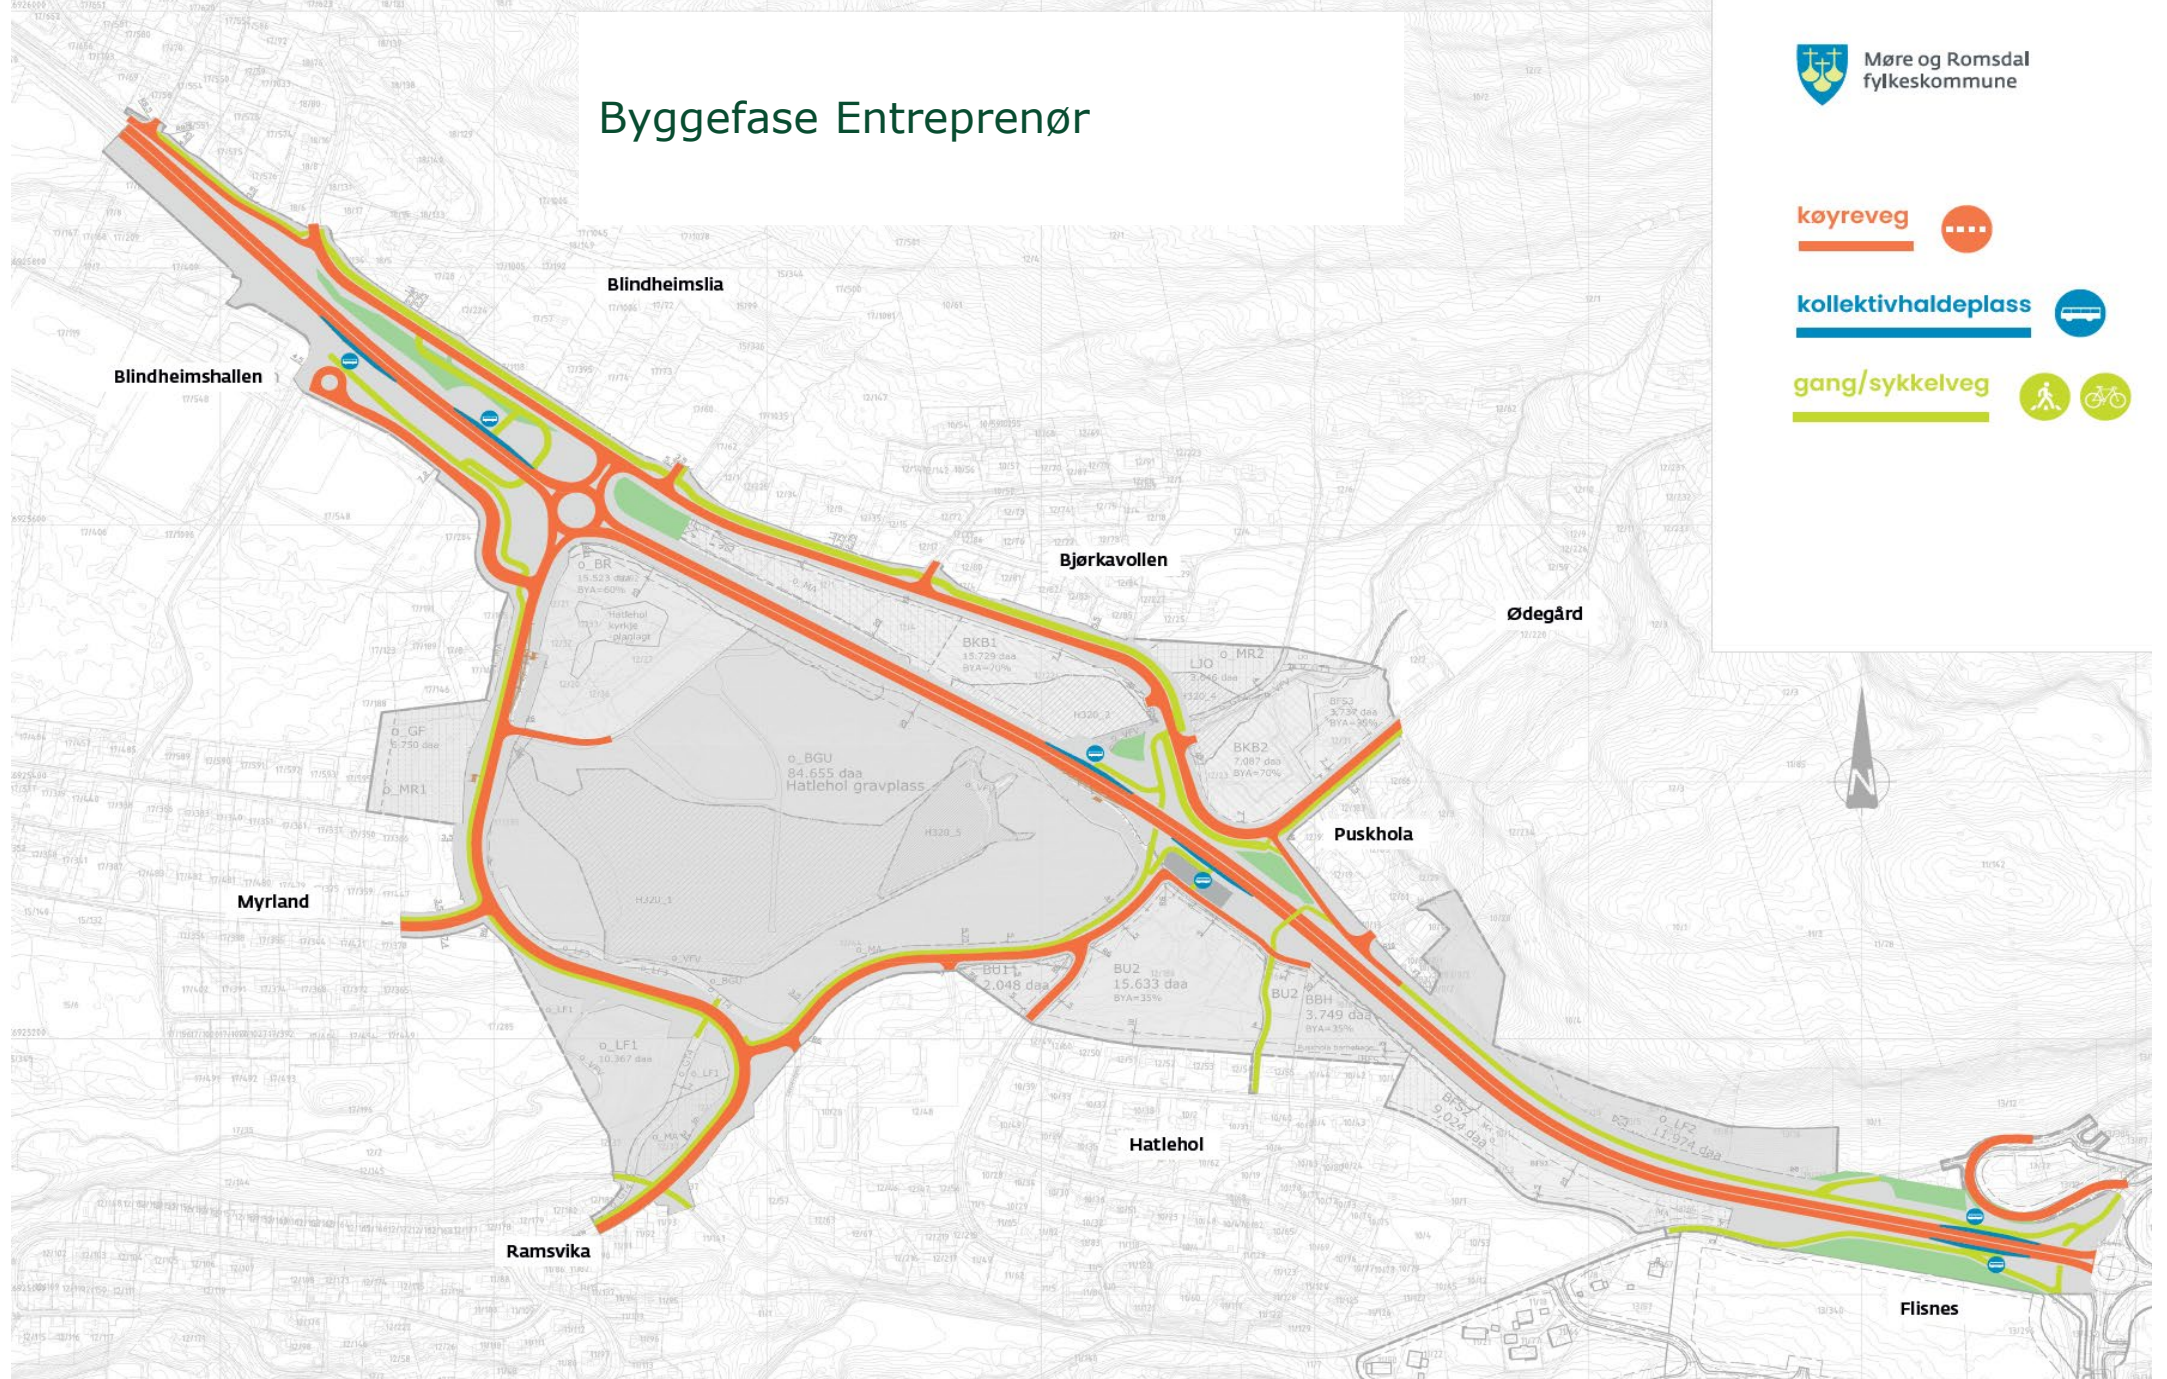



Bypakke Ålesund